



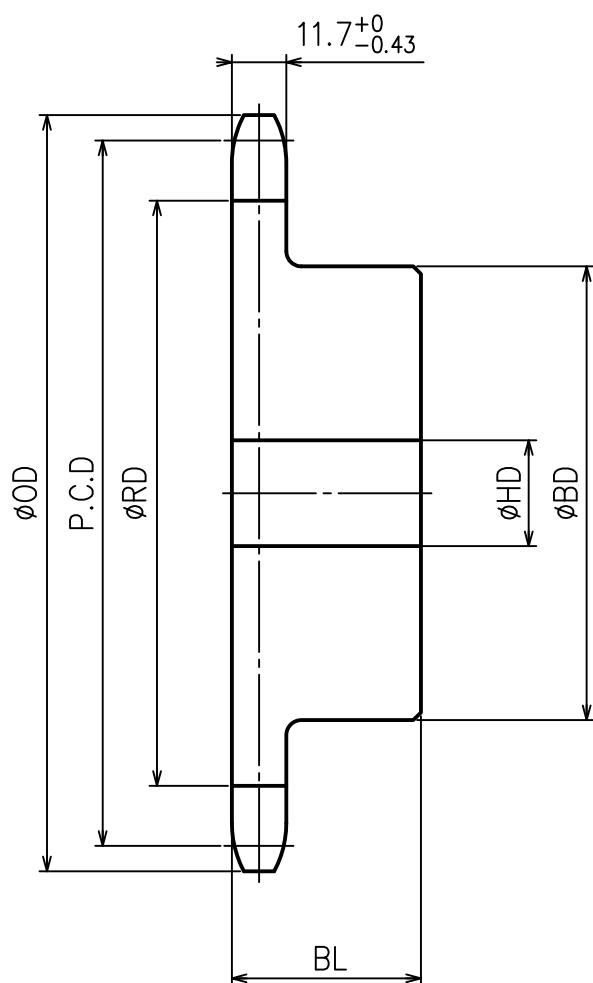

B形

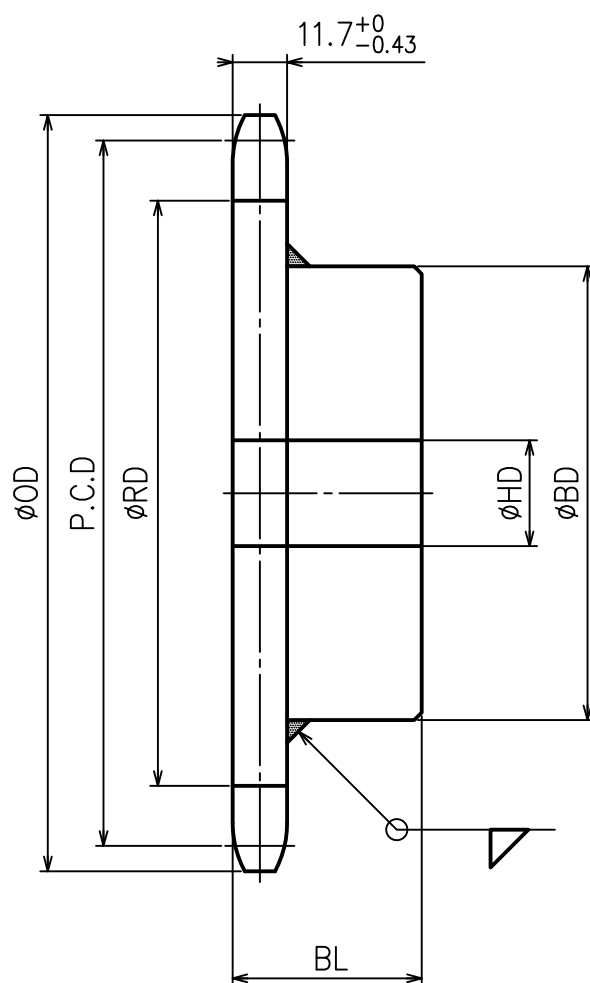

BW形

寸法 歯数 (作用歯数)	ピッチ円直径 P.C.D	外径 OD	歯底径 RD	歯底距離 CD	ハブ径 BD	ハブ長 BL	軸穴径 : HD^{H10}	
							最小	最大
10	123.29	140	101.07		80	45	20	54
11	135.24	152	113.01	111.63	80	45	20	55
12	147.21	165	124.98		80	45	20	55
13	159.20	177	136.97	135.81	83	45	20	55
14	171.22	189	148.99		83	45	20	55
15	183.25	202	161.02	160.02	83	45	20	55
16	195.29	214	173.06		83	45	20	55
17	207.35	226	185.12	184.23	93	45	20	63
18	219.41	238	197.18		93	45	20	63
19	231.48	251	209.25	208.46	93	45	20	63
20	243.55	263	221.32		93	45	20	63

C2062H スプロケット
-B形・BW形-